






	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
KOLÍN Zóna 1 historické centrum	dekorační historické	bez určení	4 až 5 m	vysoké až střední 2000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 1	dekorační historické	bez určení	Karlovo náměstí	vysoké až střední 2000 K	


	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
KOLÍN Zóna 2 centrum	designové svítidlo na kuželovém vetknutém stožáru	bez určení	4 až 6 m	střední až vysoké 3000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 2	designové svítidlo na kuželovém vetknutém stožáru s rovným výložníkem	bez určení	6 až 8 m	střední až vysoké 3000 K	


	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
KOLÍN Zóna 3 obytná Kolín V	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká až střední 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 3	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m sídliště, parkovací plochy, MK II tř.	nízká až střední 2000 K až 4000 K	

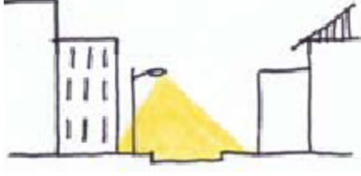
	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
KOLÍN Zóna 4 obytná Kolín V Zálabí	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká až střední 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 4	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m sídliště, parkovací plochy, MK II tř.	nízká až střední 2000 K až 4000 K	


	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 5 obytná Kolín II Pražské předměstí	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká až střední 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 5	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m sídliště, parkovací plochy, MK II tř.	nízká až střední 2000 K až 4000 K	

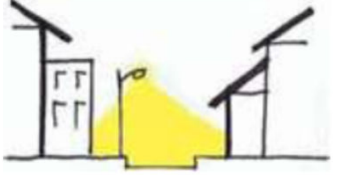
	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
KOLÍN Zóna 6 obytná Kolín III a IV	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká až střední 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 6	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m sídliště, parkovací plochy, MK II tř.	nízká až střední 2000 K až 4000 K	


	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 7 obytná Kolín IV Kutnohorské předměstí	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká až střední 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 7	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m sídliště, parkovací plochy, MK II tř.	nízká až střední 2000 K až 4000 K	

	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 8 místní část Polepy - Hluboký Důl	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 8	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m průjezdni a obslužné komunikace	nízká až střední 2000 K	

	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 9 místní část Štítary - Radovesnice I	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká 2000 K až 4000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 9	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m průjezdní a obslužné komunikace	nízká až střední 2000 K	

	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 10 místní část Sendražice	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	rezidenční oblasti stezky pro pěší až 8 m	nízká 2000 K až 4000 K	
Specifická oblast zóny 10	technická silniční na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 10 m průjezdní a obslužné komunikace	nízká až střední 2000 K	

	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 11 křižovatkový prostor průjezdních sběrných komunikací	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru s obloukovým výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	prostor křižovatky 8 až 12 m včetně 1 SM nájezdového - výjezdového ramene do křižovatky	vysoká 3000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 11	technická silniční designová na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	8 až 12 m okružní křižovatky s podpěrným bodem uprostřed OK	vysoká 3000 K	

	Typ svítidla stožáru výložníku	Barva svítidla a stožáru	Výška stožáru	Úroveň jasů teplota chromatičnosti	Charakter osvětlení
Zóna 12 mezi křižovatkový prostor průjezdních sběrných komunikací	technická silniční, designová, na tříступňovém ZN stožáru s obloukovým výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	prostor komunikace včetně chodníků 8 až 12 m	vysoká 2000 K	
KOLÍN Specifická oblast zóny 12	přechodová svítidla na tříступňovém stožáru s rovným výložníkem	Nové: bez barevné úpravy, stožáry pozink, stávající: bez úpravy	6 m oboustraně ve směru jízdy s vyložení 1/2 jízdního pruhu	vysoká 3000 K až 4000 K	