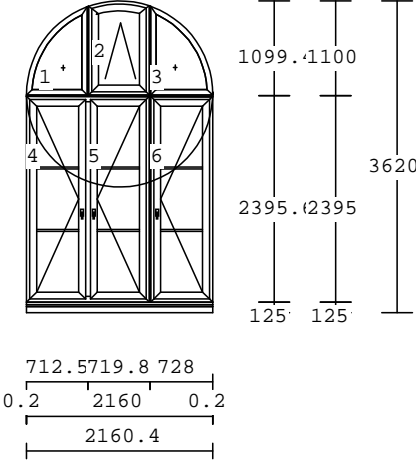





ZŠ Kmochova, Kolín - tělocvična

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč	
1	5.00 ks		<p>6-dílný prvek Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 5komor Pevne v rámu Pevne v rámu Kování : pevně v rámu Sklopné půloblók Otevíravé L, Otevíravé P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Příčky : Nalepovací prídka 22 mm + dupl Rozširovací pr. 70mm s 1 výz. Rozšíř.dole : Rozširovací pr. 25mm Podkladový profil 30mm Spojení: H spojovací Rozměry: 2160x3495 - Klika okenní Secustic bílá</p>		
2	3.00 ks		<p>2-dílný prvek Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 5komor Kování : Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1200x1580 - Klika okenní Secustic bílá</p>		
3	1.00 ks		<p>3-dílný prvek Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 5komor Kování : Otevíravé P, Štulpové L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Příčky : Nalepovací prídka 22 mm + dupl Podkladový profil 30mm Rozměry: 1300x2360 - Klika okenní Secustic bílá</p>		
4	2.00 ks		<p>2-dílný prvek Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 570 x2310 - Klika okenní Secustic</p>		

5	12.00m	Vnitřní parapet PVC 500mm bílý Parapety - dodávka 5 x 2400 mm
6	3.90 m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý Parapety - dodávka 3 x 1300 mm
7	1.60 m	Vnitřní parapet PVC 400mm bílý Parapety - dodávka 1 x 1600 mm
8	1.20 m	Vnitřní parapet PVC 380mm bílý Parapety - dodávka 2 x 600 mm
9	11.00par	Krytka parapetů dlouhá bílá (pár)
10	1.00 soub.	D+M NAPOJOVACÍHO pozink.plechu vnějších parapetů , RŠ 330mm
11	1.00 soub.	Montáž oken a dveří PVC
12	1.00 ks	Zednické práce

ZEDNICKÉ PRÁCE - okna špaletová

- demontáž stávajících ŠPALETOVÝCH oken
- demontáž a likvidace stávajících sklobetonových výplní (LUXFERY)
pro 3 ks oken na pozici č. 2
- likvidace
- přesun hmot
- zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po špaletových
oknech s hloubkou připojovací spáry do 200mm
- osazení vnitřních parapetů s podbetonováním 100mm
- utěsnění (zatmelení) vnější spáry - zdivo x rám oken
- POUŽITÍ LEŠENÍ pro montáž a začištění oken ve výšce do 4 m